

**VANDLØBSREGULATIV**  
FOR  
KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

**837-27.... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR.  
KONGERSLEV**



**SEJLFLOD KOMMUNE**

## FORORD

Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om

- vandløbets fysiske tilstand,
- vandløbets vedligeholdelse, samt
- rettigheder og pligter ved vandløbet.

Dette regulativ er opbygget således, at den første del indeholder

- en beskrivelse af vandløbet, samt
- de forhold der er specifikke for vandløbet.

Den anden del af regulativet er udformet som bilag og indeholder

- en redegørelse af grundlaget for og konsekvenserne af regulativforslaget, samt
- bestemmelser der er fælles for alle kommunevandløb der administreres af Sejlflod kommune.

Materialet, der ligger til grund for regulativets udarbejdelse, kan efter henvendelse ses på Sejlflod kommune, teknisk forvaltning.

<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>	<b>Side</b>
<b>FORORD</b>	1
<b>REGULATIV FOR HOVEDGRØFTEN i SDR. KONGERSLEV og REFSBJERG-GRØFTEN</b>	
1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET .....	3
2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBENE .....	4
3.0 VANDLØBENES SKIKKELSE OG DIMENSIONER .....	5
4.0 BYGVÆRKER .....	8
4.1 Broer og Overkørsler .....	8
5.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER .....	10
6.0 SEJLADS .....	10
7.0 BREDEJERFORHOLD .....	10
8.0 VEDLIGEHOLDELSE .....	10
9.0 TILSYN .....	10
10.0 REVISION .....	11
11.0 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN .....	11
 <b>REDEGØRELSE (BILAG 1) .....</b>	 <b>1</b>
GRUNDLAGET .....	1
KONSEKVENSER .....	3
 <b>STANDARDDEL (BILAG 2) .....</b>	 <b>1</b>
a. Administrative bestemmelser .....	1
b. Bredejerforhold .....	1
c. Bestemmelser om sejlads .....	4
d. Vedligeholdelsesbestemmelser .....	4
 <b>OVERSIGTSKORT (BILAG 3)</b>	

## 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

**Hovedgrøften og Refsbjerggrøften** er optaget som kommunevandløb i Sejlflod kommune, Nordjyllands amt med følgende nummerering:

**837-27           Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev**  
**837-27.1       Refsbjerggrøften**

Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb med de ændringer der følger af lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb.

Regulativet bygger på de eksisterende forhold, som konstateret ved opmåling i 1994 og 1995.

For såvidt angår tidligere truffne afgørelser og bestemmelser henvises til kommunens vandløbsregister.

For **Hovedgrøften** erstatter nærværende regulativ det tidligere regulativ for vandløbet Hovedgrøften vandløb nr. 50 i Sejlflod kommune, vedtaget den 11. april 1958 i Kongerslev Sogneråd, stadfæstet den 2. juli 1958 af det daværende Aalborg Amtsråd.

For **Refsbjerggrøften** erstatter nærværende regulativ det tidligere regulativ for vandløbet Refsbjerggrøften, vandløb nr. 64 i Sejlflod kommune, revideret 1972 efter landvæsensnæns-kendelse.

Dette regulativ erstatter tillige "Sejlflod Kommune, Tillæg til regulativer for offentlige vandløb af 27 januar 1988.

## **2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBENE**

**Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev** er tilløb til Haslevgård Å.

**Refsbjerggrøften** er tilløb til Hovedgrøften.

**Hovedgrøften** begynder som kommunevandløb i østlige skel af matr. 20 a, Del af Sønder-Kongerslev By, Sønder-Kongerslev, mod Vildmosevej. Vandløbet forløber i vestlig og sydlig retning til dets udløb i Haslevgård Å.

**Refsbjerggrøften** begynder som kommunevandløb i skel mellem matr. nr. 1 a og 17 v, Del af Sønder- Kongerslev By, Sønder-Kongerslev. Vandløbet forløber i østlig retning til dets udløb i Hovedgrøften.

**Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev** har en samlet længde på 3517 m.

**Refsbjerggrøften** har en samlet længde på 484 m.

Vandløbene forløber udelukkende inden for Sejlflod kommune. Iøvrigt henvises til oversigtskortet, bilag 3.

### 3.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

**Hovedgrøften og Refsbjerggrøften** er alle stationeret fra nedre ende med begyndelsepunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsepunktet i m.

Langs **Hovedgrøften** er som afmærkning anbragt 14 vandstandsskalaer.

Langs **Refsbjerggrøften** er som afmærkning anbragt 3 vandstandsskalaer.

Skalaerne(skalapælene) er placeret langs vandløbene som anført i nedenstående skema.

Sejlfjord kommunalbestyrelse har besluttet at både **Hovedgrøften og Refsbjerggrøften** skal vedligeholdes på grundlag af en geometrisk skikkelse.

Vandløbenes dimensioner fremgår af nedenstående skema.

De anførte koter er for alle vandløb tilknyttet Dansk Normal Nul ved netværk fra Kort og Matrikelstyrelsen udført i 1995.

### Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev

Afmærkning	Afstand fra nedre ende	Vandløbets bundkote	Bundbredde/rørdim.	Fald	Anlæg	Bemærkninger
nr.	m	cm	cm	o/oo		
	0	214	*	*	*	Udløb i Haslevgård
1	2	214				Å
2	295	219				
3	591	224	160			
4	898	229				
5	1112	233	*			tilløb 837-27.1
6	1198	234				
7	1450	238	120			
	1531	240	*	0,167	1,0	
8	1749	243				
9	2049	248	100			
	2091	249	*			
10	2332	253				
11	2650	258	80			
12	2947	263				
	3231	268	*			
13	3244	268	60			
14	3515	273	*	*	*	

Kommentar [Sk1]:

**Refsbjerggrøften**

Afmærkning nr.	Afstand fra nedre ende m	Vandlø- bets bund- kote cm	Bund- bredde/ rørdim. cm	Fald o/oo	Anlæg	Bemærkninger
	0	250	*	*	*	837-27
1	3	252		5,0		
	258	379		*		
2	301	424	100	12,8	1,0	
	333	475		*		
3	484	480	*	0,33 *	*	



## 4.0 BYGVÆRKER

### 4.1 Broer og overkørsler

#### Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev

Beliggenhed (stationering)	Beskrivelse	Dimensioner for rørdia- meter/vand- slug	Målt bundkote	Ejerforhold
m		cm	cm	
1114	betonrørsbro	ø100	210	privat
1119		ø100	218	
1282	betonrørsbro	ø100	208	Sejlfjord Kommune
1298	Lundensvej	ø100	188	
1536	betonrørsbro	ø100	226	privat
1542		ø100	229	
1758	betonrørsbro	ø100	224	privat
1764		ø100	228	
1937	betonrørsbro	ø100	228	privat
1942		ø100	235	
2088	betonrørsbro	ø100	231	privat
2095		ø100	228	
2336	betonrørsbro	ø100	242	privat
2342		ø100	235	
3046	betonrørsbro	ø80	258	privat
3052		ø80	258	
3149	betonrørsbro	ø80	248	privat
3155		ø80	247	
3308	betonrørsbro	ø80	259	privat
3314		ø80	258	
3517	betonrørsbro	ø70		Vejdirektoratet v/

**Refsbjerggrøften:** ingen broer eller bygværker.

## **5.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER**

Vandløbene administreres af Sejlflod kommunalbestyrelse som beskrevet i standarddelens afsnit a, bilag 2, side 1.

## **6.0 SEJLADS**

Vandløbenes dimensioner muliggør ikke sejlads, som beskrevet i standarddelens afsnit c, bilag 2, side 3.

## **7.0 BREDEJERFORHOLD**

Vandløbene er omfattet af vandløbslovens § 69, der fastsætter at dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring, anbringelse af hegn og opførelse af bygværker i landzone ikke må foretages i en bræmme på 2 meter langs naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb. Øvrige forhold, der skal iagttages, er anført i standarddelens afsnit b, bilag 2, side 1.

## **8.0 VEDLIGEHOLDELSE**

**Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev og Refsbjerggrøften** skal vedligeholdes i overensstemmelse med de fastsatte vedligeholdelsesbestemmelser, jf. standarddelens afsnit d, bilag 2, side 4.

Vedligeholdelsen udføres maskinelt for begge vandløb.

For **Refsbjerggrøften** foretages grødeskæring og beskæring af kantvegetation 1 gang hvert tredje år, i perioden 1. juli - 30. november.

For **Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev** foretages grødeskæring og beskæring af kantvegetation hvert år, i perioden 1. juli - 30. november.

## **9.0 TILSYN**

Tilsyn med vandløbene udføres af Sejlflod kommune, Teknisk forvaltning.

Kommunen afholder på begæring offentlig syn senest 14 dage efter grødeskæring har fundet sted.

Bredejere, organisationer eller andre, der begærer et sådant syn, kan træffe nærmere aftale med Sejlflod kommune, Teknisk forvaltning.

## **10.0 REVISION**

Regulativet skal optages til revision senest år 2008.

### **11.0 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN**

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til eftersyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den \_\_\_\_ 1998.

Regulativet er herefter vedtaget af Sejlflod kommunalbestyrelse den \_\_ 1998.

sign.

Udvalget for teknik og miljø

sign.

Teknisk chef

**Regulativet træder ikraft umiddelbart efter kommunalbestyrelsens vedtagelse.**

## REDEGØRELSE

### GRUNDLAGET FOR OG KONSEKVENSERNE AF REGULATIVFORSLAGET

**GRUNDLAGET :** Regionplan Nordjylland 1993 - 2005 er amtsrådets overordnede plan, der angiver retningslinier for udviklingen i amtet. De forhold, der har betydning for vandløbene, er uddybet i følgende sektorplaner:

1. **Kvalitetsplan for vandløb og søer**  
Nordjyllands Amt - juli 1995.
2. **Fredningsplan 1985 - 97**  
Godkendt i februar 1990.
3. **Forslag til vandindvindingsplan**  
Dateret 1989.
4. **Landbrugsplan for Nordjyllands Amt**  
Dateret 1988.
5. **Råstofplanlægning i Nordjyllands Amtskommune**  
Dateret januar 1985.  
  
Af andre planer og forhold med betydning for vandløbene i  
Sejlfjord kommune skal nævnes:
6. **Sejlfjord kommunes spildevandsplan**  
Dateret 1990.
7. **Udsætningsplaner**  
Udgivet af Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser.
8. **Forhold til Lov om naturbeskyttelse**  
Lov nr. 9 af 3. januar 1992.
9. **Forhold til Lov om okker**  
Lov nr. 180 af 8. maj 1985

**Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev og Refsbjerggrøften** er omfattet af foranstående således:

#### 1. Kvalitetsplan

**Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev** er målsat som vandafledning, uden fiskeinteresse, B4.

**Refsbjerggrøften** er målsat fra udspring og til udløb fra Kongerslev renseanlæg som uden fiskeinteresse, B4 og fra udløb fra Kongerslev renseanlæg til udløb i Hovedgrøften som spildevandspåvirket, D, æstetisk tilfredsstillende.

#### 2. Fredningsplan

**Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev og Refsbjerggrøften** gennemløber begge et område, der ikke er udpeget i fredningsplanen.

#### 3. Vandindvindingsplan

**Hovedgrøften og Refsbjerggrøften** gennemløber begge et område, hvor den aktuelle og forventede vandindvinding påvirker vandløbets aktuelle medianminimumsvandføring med mindre end 100 % og et område, der er udpeget beliggende i "Mindre anvendelige grundvandsområder".

#### 4. Landbrugsplan

**Hovedgrøften og Refsbjerggrøften** gennemløber begge et område af "Almindelig interesse".

#### 5. Råstofplan

**Hovedgrøften og Refsbjerggrøften** gennemløber begge et område af -Mindre interesse-.

#### 6. Spildevandsplan

**Hovedgrøften** er ikke påvirket af spildevand fra noget bysamfund, **Refsbjerggrøften** tilledes rensat spildevand fra Kongerslev renseanlæg, og er udlagt hertil i Kommunens spildevandsplan.

### 7. Udsætningsplaner

Der eksisterer ingen udsætningsplaner for **Hovedgrøften og Refsbjerggrøften.**

### 8. Forhold til Lov om naturbeskyttelse

**Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev** er udpeget som § 3-vandløb (tidligere § 43-vandløb).

### 9. Forhold til Lov om okker

**Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev øvre del** gennemløber et område, der er udpeget som okkerpotentielt.

## KONSEKVENSER

Sejflod kommune har besluttet at fastlægge de regulativmæssige dimensioner på baggrund af længdeprofilopmålinger fra årene 1994/95

### **Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev**

Det tidligere regulativer for kommunevandløbet viser nogenlunde overensstemmelser med de faktiske forhold. Sejflod kommunalbestyrelse har derfor besluttet, at det nye regulativ udføres i overensstemmelse med de eksisterende regulativer vedr vandløbets Skikkelse og faldforhold. Vandløbet er dog generelt oprenset for dybt og bredt, hvilket bør ændres ved skånsom oprensning af vandløbet, så dette bliver i regulativmæssig stand.

Regulativet forringer ikke de afvandingsmæssige forhold.

I forhold til tillægsregulativet stadfæstet januar 1988 er der sket den ændring, at Hovedgrøften nu oprenses hvert år i stedet for hvert 3. år. Dette skulle ikke medføre, at de miljømæssige forhold ændres.

### **Refsbjerggrøften**

For at regulativet skal svare bedre til de faktiske forhold, herunder udledninger fra Kongerslev renseanlæg ændres faldet på den regulativmæssige bund fra station 183 til 333 m af vandløbet, fra station 0 til station ca. 245 er vandløbet oprenset for dybt, hvilket bør ændres ved skånsom oprensning af vandløbet, så dette bliver i regulativmæssig stand.

Regulativet forringer ikke de afvandingsmæssige forhold, ligesom de miljømæssige forhold ikke ændres, da der ikke er sket ændringer i forhold til tillægsregulativet stadfæstet januar 1988.



## SKALA-PÆL-PLACERING

VANDLØBSNAVN: Hovedgrøften i Sdr. Kongerslev

NR. 837-27

Skala-pæl nr.	Stationering m	Top af skalapæl (kote) cm	Skala nulpunkt (bundkote) cm	Afstand fra top af pæl til top af 1 m skala cm	Bemærkninger
1	2	353	214	39	837-27.1 Refsbjerggrøft
2	295	366	219	47	
3	591	365	224	41	
4	898	359	229	30	
5	1112	389	233	56	
6	1198	391	234	57	
7	1450	385	238	47	
8	1749	393	243	50	
9	2049	387	248	39	
10	2332	383	253	30	
11	2650	382	258	24	
12	2947	384	263	21	
13	3244	384	268	16	
14	3515	409	273	36	

## SKALA-PÆL-PLACERING

VANDLØBSNAVN: Refsbjerggrøft

NR. 837-27.1

Skala-pæl nr.	Stationering m	Top af skalapæl (kote) cm	Skala nulpunkt (bundkote) cm	Afstand fra top af pæl til top af 1 m skala cm	Bemærkninger
1	3	389	252	37	837-27 Hovedgrøften
2	301	541	424	17	
3	484	577	480	-3	

**STANDARDDEL**  
FOR  
VANDLØBSREGULATIVER



**SEJLFLOD KOMMUNE**

## Standarddel

Nærværende standarddel for vandløbsregulativer i Sejlflod kommune indeholder oplysninger og bestemmelser, der er fælles for alle kommunevandløb, der administreres af Sejlflod kommunalbestyrelse.

### **a. Administrative bestemmelser**

1. Vandløbene administreres af Sejlflod kommunalbestyrelse som vandløbsmyndighed.
2. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler Sejlflod kommunalbestyrelse. Hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger indgår ikke i den almindelige vedligeholdelse.
3. Vandløbene skal vedligeholdes således, at den for det enkelte vandløb fastlagte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Med hensyn til de fastlagte vedligeholdelsesprincipper og -metoder henvises til afsnit d.
4. Bygværker og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet.
5. Vedligeholdelse af øvrige bygværker - broer, overkørsler, rørledninger og stemmeværker m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere.
6. Ejere eller brugere har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker.
7. Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes ved Sejlflod kommunes foranstaltning og på ejerens bekostning.
8. Beplantningen langs vandløbet inden for en afstand af 2 m fra vandløbets øverste kant skal bevares af hensyn til dens grødebegrænsende virkning. Hvis dele af beplantningen er til hinder for vedligeholdelsen af vandløbet, kan Sejlflod kommune foretage den nødvendige udtynding.

### **b. Bredejerforhold**

1. Dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændringer og anbringelse af hegn må i landzone ikke foretages i en bræmme på 1 m langs alle vandløb og søer. Bestemmelsen gælder ikke isolerede søer under 100 m<sup>2</sup>.
2. Ejere og brugere af de til vandløbet grænsende ejendomme er pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder.

Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 m bredt.

3. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og ligende anlæg af blivende art må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse anbringes øverste vandløbskant nærmere end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke rørledningens midte nærmere end 2 m.

4. Hvor de til vandløbet grænsende arealer benyttes til løsdrift, skal der sættes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn har ejeren pligt til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

De tilgrænsende lodsejere har pligt til at frahegne sumpede eller andre arealer i vandløbets umiddelbare nærhed, såfremt dette er nødvendigt for at forhindre bundopskydning eller udskridning i vandløbets sideskrånninger.

5. Ingen må bortlede vandet fra vandløbet, eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, må kun finde sted efter indhentet godkendelse fra Sejlflod kommunalbestyrelse.

I det hele taget må ingen foretage indgreb i eller ved vandløbet i strid med regulativets bestemmelser, vandløbsloven eller anden lovgivning.

6. Faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker der kan foranledige aflejringer i vandløbet eller forurene dets vand, må ikke tilføres vandløbet eller oplægges så nær, at der kan være risiko for, at de skylles ud deri. Udledninger, der er tilladt efter miljøbeskyttelsesloven, er undtaget.

7. Gennemløber vandløbet arealer, der af miljøstyrelsen er udpeget som okkerpotentielle, må nye eller ændrede udgrøftninger og dræninger af arealer ikke påbegyndes, før der foreligger godkendelse efter okkerloven.

8. De til grænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe.

Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Sådanne vandingssteder vil normalt kun blive tilladt, hvis de etableres uden for vandløbets profil og frahegnes dette.

Anden vandindtagning må kun finde sted, hvis der foreligger tilladelse efter vandforsyningsloven.

9. Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal forsynes med en 5 m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

10. Afmærkninger på vandløbets areal må ikke beskadiges eller fjernes. Sker det, er den der er ansvarlig for beskadigelsen eller fjernelsen pligtig til at bekoste retableringen.
11. Nye overkørsler eller eksisterende overkørsler, som vandløbsmyndigheden konstaterer er til væsentlig hindring for vandets frie løb, skal etableres eller omlægges med en rørdiameter mindst 10 cm større end den regulativmæssige bundbredde på det aktuelle sted. Der kan etableres andre former for gennemløb, men disse skal tilgødes en vandføring af mindst samme størrelse som det beskrevne rør.
12. Udløb fra dræn- og rørledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skrånninger.  
  
Aflejringer ud for udløb af eksisterende dræn- og rørledninger over de i dimensionsskemaerne anførte bundkoter vil efter anmodning blive fjernet ved kommunens foranstaltning.  
  
Nye dræn- og rørledninger må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 15 cm over de i dimensionskemaet anførte bundkoter.
13. Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.  
  
Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne på den forpligtedes regning.
14. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning.
15. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde.

### **c. Bestemmelser om sejllads**

1. Der tilladt at sejle på vandløbene med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kajaker og kanoer. Sejlladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørsvær.

2. Den, der lovligt spærrer for sejlads som nævnt i pkt. 1, skal anvise anden adgang over sin ejendom.
3. Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom.
4. Motorbådssejlads må kun finde sted med tilladelse fra Sejlflod kommunalbestyrelse. Begrænsninger i sejladsretten gælder ikke kommunens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse, Nordjyllands Amts Miljøkontor eller Statens Fiskerikontrol.

#### **d. Vedligeholdelsesbestemmelser**

1. Sejlflod kommunalbestyrelse afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Vandløbene foranstalles vedligeholdt af Sejlflod kommune, Teknisk forvaltning på kommunalbestyrelsens vegne.
3. Sejlflod kommunalbestyrelse har, med udgangspunkt i regulativernes redegørelser, besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløb skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, den målsatte anvendelse stiller hertil. Sejlflod kommunalbestyrelse har i konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:

Grundlaget for vedligeholdelsen er de koter, bredder, anlæg og fald, der er anført i regulativets dimensionsskema.


Grødeskæring og kantslåning foretages med en hyppighed i.h.t. regulativets pkt. 8.0 inden for de regulativfastsatte dimensioner.

Bundskovling og kantafretning iværksættes, når vandløbets bund konstateres beliggende mere end 10 cm over den regulativfastsatte bundlinie. Kommunalbestyrelsen kan da lade vandløbet udgrave op til 20 cm under bundlinien med en tilsvarende reduktion af bundbredden svarende til sideskråninernes anlæg.

Arbejdet skal udføres under hensyntagen til de miljømæssige forhold og skal foregå i perioden fra 1. juli til 30. november.

Hvor intet andet er anført foretages vedligeholdelsen fortrinsvis maskinelt.

Enkelte vandløb er berettiget til en særlig miljøvenlig vedligeholdelse. Disse vandløb fremgår af regulativets specifikke del. Disse vandløb grødeskæres manuelt og i strømrrender i overensstemmelse med efterfølgende principskitse

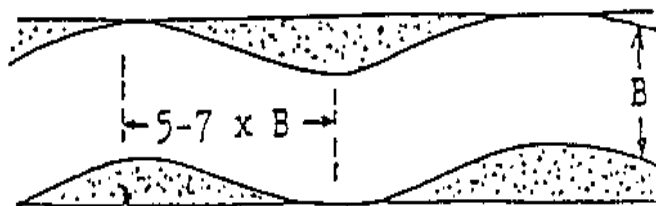

hvor B er den i dimensionsskemaet anførte bundbredde.

Ved sidste grødeskæring skal strømrønden være lig med den i dimensionsskemaet anførte bundbredde. Ved øvrige skæringer skal der være en strømrønde på 60 - 70 % af denne bundbredde.

Bundskovling og kantaftretning iværksættes kun til vedligeholdelse af den fastsatte dimension. Det vil sige, at huller i vandløbsbunden ikke må jævnes eller på anden måde fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen. Grus og stenmaterialer må ikke fjernes fra vandløbsbunden.

4. Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal de ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Hvis det kun er muligt for maskinerne at køre på den ene side, må denne bredejer tåle alle ulemperne.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan det tillades at lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. I sådanne tilfælde skal den opsamlede grøde transporteres bort fra vandløbets nærhed inden for 24 timer efter opsamlingen.

Hvor der foretages maskinel grødeskæring flere gange om året, kan disse foretages fra samme side af vandløbet et år ad gangen.

5. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis under perioden maj - oktober. Fyld fra oprensninger m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne mindst 5 m fra vandløbskanten eller at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen efter skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.



6. Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Sejlfold kommune, Teknisk forvaltning.