

# Kvalitetsbeskrivelser for drift af de bynære grønne områder



**Rebild**  
KOMMUNE

## Indledning

Intentionen med denne kvalitetsbeskrivelse er at skabe et godt og klart grundlag for samarbejdet mellem Driftsenheden og de forskellige driftsbetalere i Rebild Kommunes centre og borgere.

Kvalitetsbeskrivelsen beskriver plejemål og krav til de elementer, der findes på de grønne områder Rebild Kommunes byer. Den giver overblik over, hvilke opgaver, der skal løses, samt hvilket kvalitetsniveau opgaverne skal løses til. Den gælder for både standardpleje og bestillingsopgaver og har til formål at skabe et arbejdsgrundlag for den grønne pleje og renhold af arealerne indenfor byskiltene. De omfattende elementer fordeler sig på arealer under følgende centre:

- Center Kultur og Fritid (CKF)
- Plan, Byg og Vej (PBV)
- Center Miljø og Natur (CMN)

Formålet med kvalitetsbeskrivelsen er:

- At skabe klarhed for gartnerne i Driftsenheden hvilke opgaver, der skal udføres.
- At beskrive hvilken standard opgaverne skal udføres med.
- At skabe en ensretning for de grønne områder på Rebild Kommunes bynære arealer.
- At forebygge forringelse af elementer, da dette kan medføre omfattende og unødvendige omkostninger ved efterfølgende genoprettelse med videre.

Beskrivelserne er opbygget på følgende måde:

- **Elementtype og indledende tekst.**  
Beskriver kort elementet og dets rolle i dansk havekunst og parkforvaltning, samt hvor det typisk anvendes.
- **Beskrivelse**  
En kort definerende tekst af elementet med en angivelse af typiske mål som plejen skal stræbe mod.
- **Referencebillede.**  
Billede der viser et typisk eksempel på elementet
- **Standardpleje**  
Beskrivelse af den indsats som Rebild Kommune kan forudse skal til for at sikre vedligeholdelse og udvikling af elementet. Består af *tilstandskrav og udførelseskrav*.
- **Supplerende pleje**  
Beskrivelse af pleje der kan udføres, men skal godkendes af faggrubeleder.

De grønne områder er dynamiske og under konstant udvikling. Det er derfor vigtigt, at der er en god dialog mellem Driftsenheden og driftsbetalerne i de forskellige centre, så der bliver taget stilling til, hvad der skal gøres, hvis elementerne et givent sted ikke opfylder kvalitetsbeskrivelserne. Derudover arbejder Driftsenheden med fokus på at arbejde for en øget biodiversitet på kommunens bynære grønne områder.

Udarbejdet af Tina Bomholt Høgh Johansen, Faggrubeleder Driftsenheden

## Indholdsfortegnelse

GR1 – Brugsplæne .....	4
GR2 – Græsflade .....	5
GR3 – Fællegræs.....	6
GR4 – Sportsplæne, kampbane .....	7
GR5 – Sportsplæne, træningsbane.....	8
GR6 – Rabatgræs .....	9
GR7 – Naturgræs .....	10
BL1 – Roser .....	11
BL2 – Staudebede .....	12
BL4 – Klatreplanter og slyngplanter .....	13
BU1 – Prydbuske.....	14
BU2 – Bunddækkende buske.....	15
BU3 – Busket.....	16
HÆ2 - Pur .....	17
HÆ3 – Klippet hæk .....	18
HÆ4 – Fritvoksende hæk.....	19
HÆ5 – Levende hegn og krat.....	20
TR8 - Skov .....	21
BE1 – Fast belægning.....	22
BE2 – Løs belægning.....	23

## GR1 – Brugsplæne



*Brugsplæner findes i haver, parker og boligområder og kan anvendes til leg og ophold. Brugsplæner har typisk stor slidstyrke og brugsværdi.*

### Beskrivelse:

Brugsplænen er ensartet i dens udtryk og er klart afgrænsede fra andre elementer. I brugsplænen forekommer der kun ganske lidt ukrudt og græsset danner en sammenhængende grøn flade. Brugsplænen fremstår nogenlunde jævn.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Græshøjden er fra 4 cm til maksimalt 10 cm.</li><li>• Omkring træer, inventar og faste elementer er græshøjden maksimalt 20 cm.</li><li>• Græsafklip må ikke forekomme som mere end én klump per m<sup>2</sup>.</li><li>• Kanterne skal ligge indenfor 10 cm afvigelse på 3 lbm.</li><li>• Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Græskanterne langs stier skæres én gang årligt med egnet kantskærer. Kantskæringen foretages i november/december.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gødskning, vertikalskæring, topdressing samt eftersåning skal aftales med faggruppeleder.</li></ul>

## GR2 – Græsflade



*Græsflader er udfyldningsarealer, hvor sliddet er minimalt, og der ønskes et ensartet udtryk. Græsflader benyttes til ekstensivt fritidsliv og aktiviteter.*

### Beskrivelse:

Græsflader er nogenlunde ensartede i deres udtryk og er klart afgrænsede fra andre elementer. I græsflader er der indslag af anden flora, der dog ikke må være dominerende. Græsfladers jævnhed er tilpasset lokaliteten, brugen og driften.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Græshøjden er fra 6 cm til maksimalt 15 cm.</li><li>• Omkring træer, inventar og faste elementer er græshøjden maksimalt 25 cm.</li><li>• Kanterne skal ligge indenfor 10 centimeters afvigelse på 3 lbm.</li><li>• Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægnings.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forårsklargøres før opstart af klipning med fjernelse af nedfaldne grene.</li><li>• Affald fjernes inden klipning.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eftersåning skal aftales med faggrubeleder.</li></ul>

## GR3 – Fælledgræs



*Fælledgræs er en grov græstype, som findes i større parker og naturområder, hvor der ønskes ekstensiv drift. Der er udbredt færdsel og publikumsadgang på fælledgræs, som ikke er egnet til boldspil. Langs stier kan græsset eventuelt plejes som GR 2 - græsflade.*

### Beskrivelse:

Fælledgræs er mellemhøjt græs med indslag af anden flora. Der er normalt ikke større forsamlinger af opvækst som vedplanter eller andre aggressorer. Fælledgræs udgør en sammenhængende vegetationsflade. Jævnheden er tilpasset driften.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Slåning skal udføres så fælledgræsset får et ensartet udtryk.</li><li>• Omkring træer og buske efterlades uklippet græs 100 cm fra stammen.</li><li>• Omkring inventar klippes græsset efter hver slåning.</li><li>• Affald og større grene fjernes før slåning.</li><li>• Mod hæk, busket, krat og levende hegn skal der klippes helt ind til/under grenene, så der ikke står en kant af højere græs tilbage.</li><li>• Arbejdet skal udføres i én sammenhængende arbejdsgang.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Græsset slås tre gange om året til 10 cm højde i perioden maj til oktober med slagleklipper eller lignende materiel. Affald fjernes forinden slåning.</li><li>• 1. gang i perioden 1. maj – 1. juni.</li><li>• 2. gang i perioden 1. juli- 1. august.</li><li>• 3. gang i perioden 1. september – 1. oktober.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b>

## GR4 – Sportsplæne, kampbane



*Kampbaner fremstår med ensartet udseende. Græsset skal være kort, tæt og sammenhængende. Kampbaner anvendes primært til kampbrug. Plejen skal sikre brugsegenskaberne.*

### Beskrivelse:

Kampbaner er forholdsvis jævne baner, hvor græsfladen er robust, tæt og sammenhængende. Brugsværdien er A-banernes væsentligste egenskab. De benyttes intensivt til leg, sport og diverse arrangementer med videre. Plejen skal sikre brugsegenskaberne.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Græsset skal være tæt og sammenhængende.</li><li>• Græsset klippes i 3,5 cm. Græsset må ikke være højere end 8 cm.</li><li>• Ved mål og andre faste elementer må græsset ikke overstige 15 cm.</li><li>• Løv må ikke genere plænenes vækst eller brug.</li><li>• Græsafklip må ikke genere græssets vækst eller være til gene for brugerne. Græsafklip må ikke skæmme eller generer færdslen på tilstødende belægningsflader.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Strigling én gang om året i marts/april.</li><li>• Gødskning ifølge gødningsplan.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eftersåning på bare pletter så græsset fremstår tæt og robust skal aftales med faggruppeleder.</li><li>• Vertikalskæring én gang om året i maj/juni skal aftales med faggruppeleder.</li><li>• Prikning skal aftales med faggruppeleder.</li></ul>

## GR5 – Sportsplæne, træningsbane



*Træningsbaner fremstår med ensartet udseende. Urter kan forekomme, men adskiller sig ikke synligt fra græsset. Træningsbaner anvendes primært til træningsbrug og fritidsaktiviteter. Plejen skal sikre brugsegenskaberne.*

### Beskrivelse:

Træningsbaner fremstår med et ensartet udseende. Urter kan forekomme men adskiller sig ikke synligt fra græsset. B-baner anvendes primært til træningsbrug og fritidsaktiviteter. Plejen skal sikre brugsegenskaberne.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Græsset skal være tæt og sammenhængende.</li><li>• Græsset klippes i 3,5-4 cm. Græsset må ikke være højere end 10 cm.</li><li>• Kanter og ved inventar må græsset ikke overstige 20 cm.</li><li>• Løv må ikke genere plænenes vækst eller brug.</li><li>• Græsafklip må ikke genere græssets vækst eller være til gene for brugerne. Græsafklip må ikke skæmme eller generer færdslen på tilstødende belægninger</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gødskning ifølge gødningsplan.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eftersåning på bare pletter skal aftales med faggrubeleder.</li><li>• Prikning skal aftales med faggrubeleder.</li></ul>



## GR6 – Rabatgræs



*Rabatgræs er groft, mellemhøjt til højt græs, hvor der ikke stilles æstetiske krav til udtrykket. Rabatgræs anvendes langs veje og stier.*

### Beskrivelse:

Rabatgræs tillades at fremstå uensartet styret af slid og ekstensiv drift. I rabatgræs er urter et naturligt indslag defineret af jordbund og de lokale forhold. Rabatgræs udgør en nogenlunde sammenhængende vegetationsflade

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oversigtsarealer skal altid have udsyn.</li><li>• Græsafklip på kørebane og stier må kun forekomme i meget begrænset omfang.</li><li>• Græsklipning inklusive trimning omkring inventar skal udføres i samme tidsperiode.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Græsset klippes én gang årligt med slagleklipper eller lignende maskine. Klippehøjde på maksimalt 10 cm.</li><li>• Affald fjernes inden klipningen.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bekæmpelse af aggressorer eller vedagtig opvækst skal aftales med faggrubeleder.</li><li>• Udjævning af større huller skal aftales med faggrubeleder.</li></ul>

## GR7 – Naturgræs



*Naturgræs er den groveste og mest ekstensive græstype, der alene præges af jordbund og vækstvilkår. Naturgræs anvendes hvor der ikke ønskes færdsel udbredt på arealet. Langs tilstødende elementer og som stier kan græsset eventuelt plejes som andet græselement for eksempel GR2 – græsflade.*

### Beskrivelse:

Naturgræs er højt græs bestående af grove naturlige græsser og et varieret indslag af urter og udpræget vildt. Tilgroning af busk- og træopvækst er uønsket.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Græsafklip på tilstødende kørebane og stier må kun forekomme i meget begrænset omfang.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Græsset klippes én gang årligt i perioden 1. september – 30. oktober med slagleklipper eller lignende maskine.</li><li>• Afklippet efterlades eller samles op alt efter, hvilket græsudtryk der ønskes drevet frem.</li><li>• Større grene og affald fjernes inden græsklipningen.</li><li>• Græsklipningen og trimning udføres i én arbejdsgang og skal være tilendebragt indenfor tre arbejdsdage.</li><li>• Mod hæk og lignende elementer skal der klippes helt ind under grenen, så der ikke efterlades en kant af højt græs.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bekæmpelse af aggressorer eller vedagtig opvækst skal aftales med faggrubeleder.</li><li>• Udjævning af større huller skal aftales med faggrubeleder.</li></ul>

## BL1 – Roser



*Rosernes funktion er at tilføre blomsterpragt og duft. Roser findes som klatreroser, solitært, rosenbede og sammen med både stauder og buske. Roser findes overvejende i finere anlæg og bruges som både prydbuske og bunddække.*

### Beskrivelse:

Roser skal fremtræde frodige og veludviklede i vækst og blomstring.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.</li><li>• Visne og knækkede stængler og blomster må ikke skæmme helheden.</li><li>• Ukrudt må ikke sætte blomst eller skæmme helhedsudtrykket.</li><li>• Rodskud og vildskud fjernes i vækstsæsonen. Maksimal længde 20 cm.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Roserne beskæres en gang i april/maj, når risiko for frost er væk.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilføjelse af jordforbedring i form af Champost, rosenjord og gødskning med rosengødning.</li><li>• efter aftale med faggrubeleder.</li><li>• Efterplantning efter aftale med faggrubeleder.</li></ul>

## BL2 – Staudebede



*Staudebede giver blomsterpragt, farveoplevelser, mønstre og duft. Stauder anvendes typisk samlet i bede, i et beskyttet miljø, men kan også stå enkeltvis eller i grupper. De kan også bruges i flader og rabatter f.eks. som frodig bund under træer og buske.*

### Beskrivelse:

Staudebede give blomsterpragt, duft og farveoplevelser. Staudebede er et intensivt plejet element, hvor plejen sigter mod en pæn helhedsvirkning.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.</li><li>• Døde planter må ikke forekomme.</li><li>• Synligt rodukrudt må ikke skæmme helhedsindtrykket og synligt frøkrudt må ikke sætte blomst.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nedklipping af staudetoppe i februar - marts.</li><li>• Afklip bioklippes og efterlades i bedet til naturlig nedbrydning</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilføjelse af jordforbedring i form af Champost eller rosenjord aftales med faggruppeleder.</li><li>• Efterplantning aftales med faggruppeleder.</li></ul>

## BL4 – Klatreplanter og slyngplanter



*Klatre- og slyngplanter anvendes på flader, mure, hegn, espalier, pergola og stativer for at give frodighed og blomstring.*

### Beskrivelse:

Klatre- og slyngplanter kræver en artstilpasset konstruktion til støtte for at kunne få den ønskede vækst. Beskæring og opbinding tilpasses den individuelle plantes krav og behov.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.</li><li>• Planterne holdes på afstand af vinduer, døre, udhæng mv.</li><li>• Ukrudt må ikke sætte helheden eller hæmme planten vækst.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foryngelsesbeskæring hvert 2. år</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilføjelse af jordforbedring i form af Champost eller gødning efter aftale med faggrubeleder.</li><li>• Efterplantning efter aftale med faggrubeleder.</li></ul>

## BU1 – Prydbuske



*Prydbuske bruges solitært eller i grupper. De forskellige prydbuskes karakteristiske vækst og udseende er en særlig kvalitet, der skal respekteres og plejes.*

### Beskrivelse:

Den enkelte prydbusk skal fremstå veludviklet og i god vækst med en rig blomstring i forhold til art og sort. Plejen foretages individuelt under hensyntagen til arternes vækst, blomstring og karakteristika, så prydbusken fremstår optimalt.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planterne skal fremtræde frodige og i god vækst.</li><li>• Synlige døde og visne grene må ikke forekomme og skal fjernes ved bortskæring.</li><li>• Prydbuskene skal over krav til fritrumsprofil og må ikke genere oversigtsforhold samt teknisk udstyr.</li><li>• Ukrudt må ikke skæmme helheden eller blive højere end prydbuskene.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forynglesbeskæring med 2-3 års mellemrum.</li><li>• Afklippet fra nedklipping flishugges på stedet eller grenene lægges i nærmeste kvashegn</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Efterplantning skal aftales med faggrubeleder.</li><li>• Tilføjelse af jordforbedring i form af Champost eller gødning efter aftale med faggrubeleder.</li></ul>

## BU2 – Bunddækkende buske



*Bunddækkende buske danner ensartede og sammenhængende flader. Bunddækkende buske er ofte lave til lidt større buske. Bunddækkende buske anvendes mange steder som større fladedækkende element.*

### Beskrivelse:

Bunddækkende buske er ofte sammenhængende monokulturer af buske. De bunddækkende buske skal fremstå veludviklede og i god vækst. Plejen sigter mod at opnå et tæt bunddække, hvor opvækst af ukrudt ikke forstyrrer helhedsudtrykket.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planterne skal fremtræde frodige og i god vækst.</li><li>• Synlige døde og visne grene må ikke forekomme og skal fjernes ved bortskæring.</li><li>• Bunddækkende buske skal overholde krav til fritrumsprofil og må ikke genere oversigtsforhold samt teknisk udstyr.</li><li>• Ukrudt må ikke skæmme helheden eller bliver højere end de bunddækkende buske.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klipping af beplantningen en gang årligt.</li><li>• Afklippet fra nedklipping flishugges på stedet eller grenene lægges i nærmeste kvashegn</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Efterplantning skal aftales med faggruppeleder.</li><li>• Gødskning skal aftales med faggruppeleder.</li></ul>

## BU3 – Busket



*Buskettet danner og adskiller rum samt afgrænser arealer. Busketter kan dække store arealer. Busketter anvendes ofte i parker og på vejarealer.*

### Beskrivelse:

Busketter er en sammenhængende plantning af buske og er ofte sammensat af flere arter. Buskettet skal fremstå veludviklet og i god vækst med en rig blomstring i forhold til art og sort. Plejen skal tage hensyn til de enkelte planters vækstform og blomstring og skal sikre et harmonisk helhedsudtryk.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planterne skal fremtræde frodige og i god vækst.</li><li>• Synlige døde og visne grene må ikke forekomme og skal fjernes ved bortskæring.</li><li>• Bunddækkende buske skal overholde krav til fritrumsprofil og må ikke genere oversigtsforhold samt teknisk udstyr.</li><li>• Ukrudt må ikke skæmme helheden eller bliver højere end buskettet.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forynglesbeskæring med 2-3 års mellemrum.</li><li>• Afklippet fra nedklipping flishugges på stedet eller grenene lægges i nærmeste kvashegn</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Efterplantning skal aftales med faggrubeleder.</li><li>• Gødsning skal aftales med faggrubeleder.</li></ul>



## HÆ2 - Pur



*Pur anvendes som indramning eller opdeling ved for eksempel rundkørsler, parkeringspladser, i parker og på grønne områder.*


### Beskrivelse:

Purrets planter udgøres som regel af én art og danner en ensartet flade. Purrets form skal fremstå regelmæssigt. Plejen skal sikre at formen opretholdes.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ukrudt må ikke sætte blomst.</li><li>• Synligt ukrudt må ikke blive højere end 10 cm.</li><li>• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 10 cm og skal fjernes med rod.</li><li>• Hækken skal overholde krav til fritrumsprofil og må ikke genere oversigtsforhold samt teknisk udstyr.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Purret klippes én gang i juli-august måned, afklip fjernes ved arbejdsdags ophør.</li><li>• Purrets mål må ikke forøges – det vil sige, at der klippes til sidste års klip. Efter klipning må jævnheden ikke afvige mere end 5 cm på 3 meter retskede og maksimalt 15 cm i hele hækkens længde.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Efterplantning skal aftales med faggrubeleder.</li><li>• Gødsning skal aftales med faggrubeleder.</li></ul>

## HÆ3 – Klippet hæk

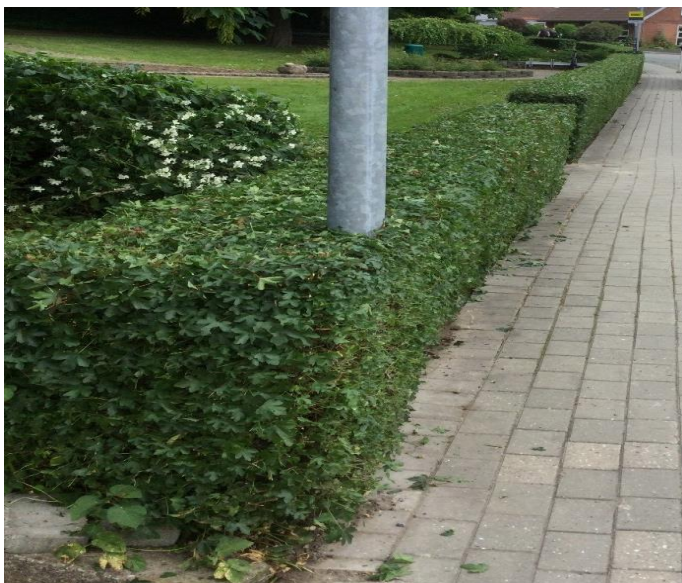

Anvendes som indramning, opdeling eller lægivende funktion. Hæk anvendes typisk i parker og grønne områder, langs veje og på parkeringspladser.

### Beskrivelse:

Hækkens planter udgøres af én art. De enkelte planter skal fremstå i god og tæt vækst helt til jorden. Hækkens form skal fremstå regelmæssigt. Plejen skal sikre at formen opretholdes.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ukrudt må ikke sætte blomst.</li><li>• Synligt ukrudt må ikke blive højere end 10 cm.</li><li>• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 10 cm og skal fjernes med rod.</li><li>• Hækken skal overholde krav til fritrumsprofil og må ikke genere oversigtsforhold samt teknisk udstyr.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hækken klippes én gang i juli-august måned, afklip fjernes ved arbejdsdags ophør. Enkelte steder kan 2 klipninger være nødvendigt på grund af oversigtsforhold. Ved to klipninger udføres de ultimo juni og ultimo august.</li><li>• Efter klipning må jævnheden ikke afvige mere end 5 cm på 3 meter retskede og maksimalt 15 cm i hele hækkens længde.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ekstra klipning aftales med faggruppeleder.</li><li>• Tilbagebeskæring aftales med faggruppeleder.</li><li>• Efterplantning aftales med faggruppeleder.</li><li>• Gødskning aftales med faggruppeleder.</li></ul>

## HÆ4 – Fritvoksende hæk



Anvendes som indramning, opdeling eller læggevende og har som regel en blomstrede funktion. Fritvoksende hæk anvendes oftest i parker og på grønne områder.

### Beskrivelse:

Hækkens planter udgøres som regel af én art og er oftest plantet i én række. Hækkens form afgøres af den valgte art. Planterne står tæt og skal være i ensartet vækst.

### Standardpleje:

<p>Tilstandskrav</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Døde, visne, brækkede eller beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved beskæring.</li><li>• Ukrudt må ikke sætte blomst.</li><li>• Synligt ukrudt må ikke blive højere end 20 cm.</li><li>• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 10 cm og skal fjernes med rod.</li><li>• Hækken skal overholde krav til fritrumsprofil og må ikke genere oversigtsforhold samt teknisk udstyr.</li></ul>
<p>Udførelseskrav</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Purret klippes én gang i juli-august måned, afklip fjernes ved arbejdsdags ophør.</li><li>• Purrets mål må ikke forøges – det vil sige, at der klippes til sidste års klip. Efter klipping må jævnheden ikke afvige mere end 5 cm på 3 meter retskede og maksimalt 10 cm i hele hækkens længde.</li></ul>
<p>Supplerende pleje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Efterplantning skal aftales med faggrubeleder.</li><li>• Gødskning skal aftales med faggrubeleder.</li></ul>

## HÆ5 – Levende hegn og krat



*Det levende hegn og krat har til formål at give læ og afgrænse rum. Findes i parker, bolig- og erhvervsområder, omkring boldbaner og langs stier og veje.*

### Beskrivelse:

Levende hegn og krat består af en eller flere rækker og lag af hårdføre træer og buske, som sikrer stabilitet, læ og tæthed. Plejen sker af hensyn til helheden. Det væsentligste formål med plejen er færdselshensyn og hensyn til naboarealer og omfatter primært sideklipping.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grene og opvækst skal overholde krav til fritrumsprofil og må ikke genere oversigtsforhold samt teknisk udstyr.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sideindklipping af hegn og krat udføres med det interval der er nødvendigt for at fritrumsprofilen kan overholdes.</li><li>• Væltede træer skæres til bund og efterlades i hegnet /krattet til langsom nedbrydning. Afklip på omkringliggende arealer flyttes og fordels i beplantningen ved arbejdstids ophør.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ekstra tilbageklipping af hegnet/krattet aftales med faggrubeleder.</li></ul>

## TR8 - Skov



*En skov er et større areal bevokset med træer med sammenfaldende kronetag. En skov er karakteriseret ved at have ekstensiv karakter. De bynære skove har primært en rekreativ funktion. Skoven giver en rumlig oplevelse indefra og udefra med bestandstræer og eventuel underskov.*

### Beskrivelse:

I de bynære skove har skovdriften ofte til formål at sikre en varieret arts- og alderssammensætning ved løbende skovning og foryngelse, naturligt og ved indplantning. Plejen sker af hensyn til helheden. Omfang og indsats under de konkrete plejeindgreb afhænger af skovens specifikke målsætning, alder, bevoksningsstruktur, træartssammensætning og voksested.

### Standardpleje:

<b>Tilstandskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fritrumsprofil skal overholde krav til og må ikke genere oversigtsforhold samt teknisk udstyr.</li></ul>
<b>Udførelseskrav</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sideindklipping af hegn og krat udføres med det interval, der er nødvendigt for at fritrumsprofilen kan overholdes.</li></ul>
<b>Supplerende pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fældning af enkeltstående træer aftales med faggruppeleder.</li><li>• Væltede træer skæres til bund og efterlades i hegnet /krattet til langsom nedbrydning. Afklip på omkringliggende arealer flyttes og fordels i beplantningen ved arbejdstids ophør. Arbejdet aftales med faggruppeleder.</li></ul>

## BE1 – Fast belægning



*Faste belægninger findes overalt i parker og anlæg og anvendes til færdsel og ophold. Faste belægninger kan bestå af fliser, chaussésten og brosten.*

### Beskrivelse:

Faste belægninger anvendes, hvor der stilles krav om holdbarhed eller komfort. Faste belægninger er det synlige lag af en samlet befæstelse, der med sin bæreevne sikrer funktion og levetid. Driften har til formål at sikre, at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. Der skal være særlig opmærksomhed på, at afvanding fungerer optimalt. Kantafgrænsninger indgår som del af elementet.

### Standardpleje:

Tilstandskrav
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukrudt må ikke overstige 20% i dækningsgrad pr. m<sup>2</sup>.</li><li>• Afklip fra græsklipping accepteres i mindre grad.</li></ul>
Udførelseskrav
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukrudtsbekæmpelse udføres termisk mellem 3-6 gange årligt</li></ul>
Supplerende pleje
<ul style="list-style-type: none"><li>• Opfyldning af fuger skal aftales med faggrubeleder</li><li>• Opretning og udskiftning af belægning skal aftales med faggrubeleder.</li></ul>

## BE2 – Løs belægning



*Løs belægning anvendes til færdsel og ophold i parker, naturområder, idrætsanlæg mv. Belægningen skal fungere og være i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. Der skal være særlig opmærksomhed på, at afvanding fungerer optimalt.*

### Beskrivelse:

Løs belægninger anvendes, hvor der stilles krav om holdbarhed eller komfort. Faste belægninger er det synlige lag af en samlet befæstelse, der med sin bæreevne sikrer funktion og levetid. Driften har til formål at sikre, at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. Der skal være særlig opmærksomhed på, at afvanding fungerer optimalt. Kantafgrænsninger indgår som del af elementet.

### Standardpleje:

Tilstandskrav
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukrudt må ikke overstige 20% i dækningsgrad pr. m<sup>2</sup>.</li><li>• Afklip fra græsklipping accepteres i mindre grad.</li></ul>
Udførelseskrav
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukrudtsbekæmpelse udføres termisk mellem 3-6 gange årligt</li></ul>
Supplerende pleje
<ul style="list-style-type: none"><li>• Udbringning af supplerende materiale. Skal aftales med faggruppeleder.</li></ul>